Rotonda Duschkabine

Möblierung ■ garantiert wasserdicht
Tüv geprüft

Lieferung inkl. Rundungsausgleich für Armaturanschluss und Geruchsverschluss
Durchmesser 100 cm, Platzbedarf in der Höhe min. 235 cm
Material: Edelstahl, Wände geschliffen,
Boden poliertes Lupenblech mit eingebautem Geruchsverschluss
Schiebetüre 60 cm breit, auf Kunststoffrollen
Armatur: 2 - Loch – Mischer mit 152 mm Abstand.
Integrierte Seifenablage Brause an Gleitstange in der Höhe verstellbar

Die sanitären Anschlüsse sind hinter der Dusche:
1. Warmwasser 1/2" mit Kugelhahn und 3/4" aussen Gewinde
2. Kaltwasser 1/2" mit Kugelhahn und 3/4" aussen Gewinde
3. Der Anschluss erfolgt mit Panzerschlauch an vorbereitete Installation
4. Kanalisationsanschluss D: 50 mm in Kunststoff, bis max. 12 cm über fertigem Boden.
5. Potentialausgleich 162 in Serie vorbereiten.
Leitungsdurchführungen sind vor der Duschen Montage,
gut durchzuspülen und dann wasserdicht zu verschliessen

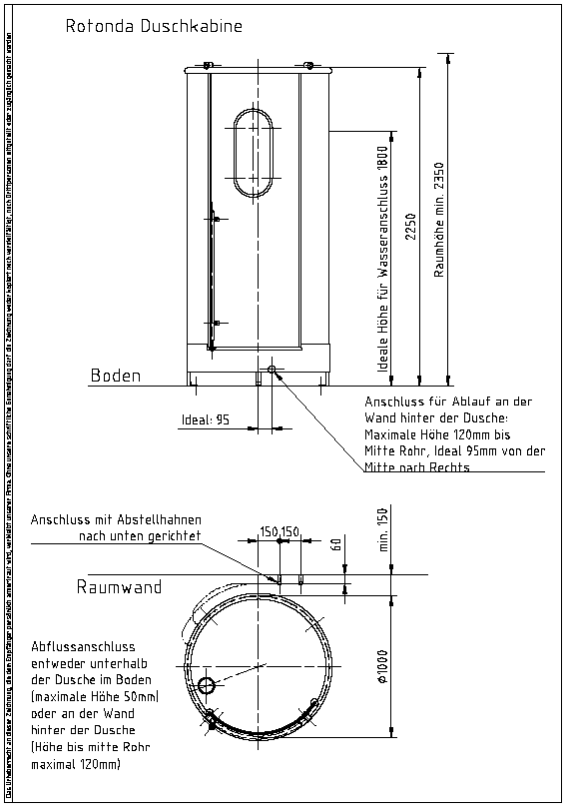

Typenprodukt in Edelstahl

Eigens für allgemein zugängliche Nassräume wurde ein Gestaltungskonzept entwickelt und schrittweise optimiert. Verwendet werden nur Materialien, die den hohen Feuchtigkeit und Temperaturbelastungen auf Dauer gewachsen sind. Optimale Funktionalität und einfache Handhabung bestimmen die Anforderungen an die Typenprodukte.

Schlieren, 18.05.2017

Heinrich Haug AG
Wagistrasse 7 CH-8952 Schlieren
Tel. +41 (0)44 341 16 59 Fax +41 (0)44 341 16 46
E-Mail: info@duschen-haug.ch
Homepage: www.duschen-haug.ch